

ファイブヘルツ抗菌剤



ノンバクテリア含有塗料 長期試験結果

改訂 2016年 1月 4日

ファイブヘルツ株式会社

ファイブヘルツ含有船底防汚塗料比較テスト

試験方法

船の底に検体を設置し、船は海で通常の操業を行い62日間放置した。


- ①ファイブヘルツ 6%含有塗料
- ②ファイブヘルツ 10%含有塗料
- ③無地
- ④加水分解型船底防汚塗料

* 自社調べ

【62日経過後】結果画像




①ファイブヘルツ含有船底防汚塗料
(6%含有)

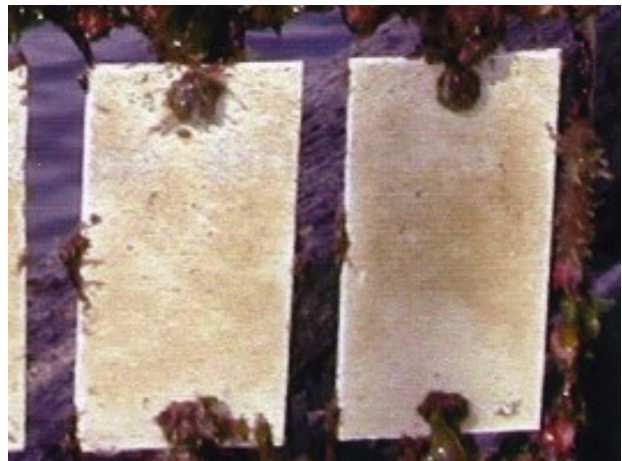

②ファイブヘルツ含有船底防汚塗料
(10%含有)



③無地(アルミニウム)

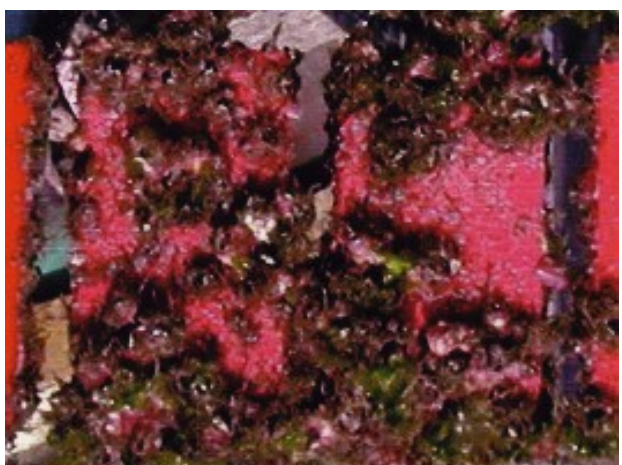

④加水分解型船底防汚塗料